

## Gitterroste



Die feuerverzinkten Gitterroste (auch in Edelstahl erhältlich) werden standardmäßig in drei unterschiedlichen Maschenweiten angeboten.




### Gitterrost begehbar

Maschenweite 30/30 · Belastung bis 3,5 kN/m<sup>2</sup>  
höhere Belastung auf Anfrage



### Gitterrost begehbar


Maschenweite 30/10 · Belastung bis 3,5 kN/m<sup>2</sup>  
höhere Belastung auf Anfrage

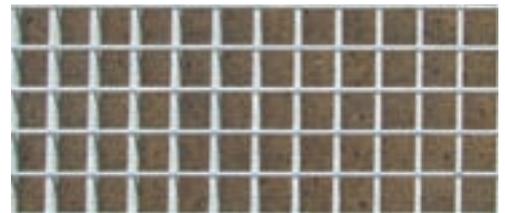

### Gitterrost Pkw-befahrbar

Maschenweite 20/20 · Belastung bis 5 kN/Radlast  
höhere Belastung auf Anfrage


## Sonderlösungen

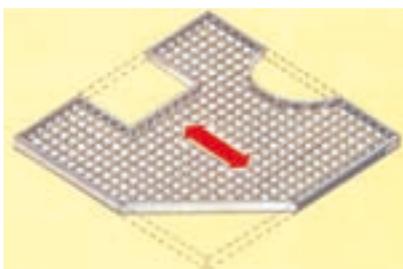

Aussparungen und Schrägschnitte



U-Schienen-Konstruktion  
als Gitterrostaufleger

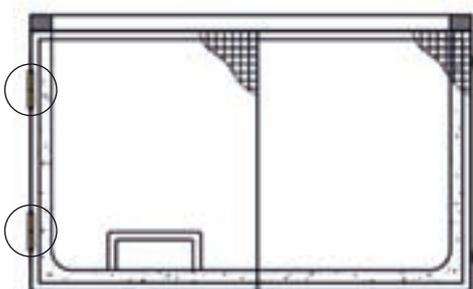

Scharnier

Um einen einfachen und sicheren Ausstieg zu ermöglichen, können die Gitterroste geteilt und mit Scharnieren versehen werden.