

■ schnell ■ dauerhaft ■ sicher ■

<b>Anwendungsbereiche</b>	SANTURO® Landhausmauer, SANTURO® Weinbergmauer, SANTURO® Verblendsystem, SANTURO® Spaltstein- und Bossenmauer, SANTURO® Mauerabdeckplatten, SANTURO® Pfeiler, CULT® LONG-LINE.
<b>Anmischen</b>	Ca. 10,0–11,0 l Wasser mit 25 kg Kleber intensiv und klumpenfrei anmischen. Nach einer „Reifezeit“ von ca. 5 Minuten nochmals gut durchmischen.
<b>Abbindezeit bei +23°C</b>	ca. 4 Stunden.
<b>Verarbeitungstemperaturen</b>	von +5°C bis +30°C.
<b>Grundieren</b>	Stark oder unterschiedlich saugende und sandende Untergründe müssen mit Grundierungen, glatte und porengeschlossene Untergründe mit Haftungsverstärker vorbehandelt werden. Auskünfte darüber erhalten Sie bei Ihrem Baustofflieferanten. Es gelten die einschlägigen Normen, Richtlinien und Empfehlungen.
<b>Lagerung</b>	Ungeöffnet im Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig; trocken auf Palette lagern
<b>Lieferform</b>	25-kg-Sack

**Hinweise zu Ihrer Sicherheit**

Enthält Portlandzement. Reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch.  
**Gefahrenhinweise R37/38** Reizt die Atmungsorgane und die Haut.  
**R41** Gefahr ernster Augenschäden.  
**Sicherheitsratschläge S2** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
**S22** Staub nicht einatmen. **S24/25** Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. **S26** Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. **S37/39** Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.  
**S46** Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.  
**GISCODE ZP 1** · Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

 1211 0767	braun-steine GmbH Hauptstraße 5-7 · 73340 Amstetten (Germany)
	05 CPR-DE3/0329.2.deu EN 12004:2007 + A1:2012 Santuro Klebemörtel
Verbesserter, zementhaltiger Mörtel für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich für Wand und Boden	
Brandverhalten	Klasse A1/A1 <sub>s</sub>
Verbundfestigkeit als: Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Dauerhaftigkeit für: Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsel-Lagerung	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Freisetzung gefährlicher Substanzen	siehe SDB

## SANTURO®/CULT® LONG-LINE Mauersteine

### Untergrundvorbereitung


Die Klebeflächen müssen frei von Verschmutzungen und haftungsmindernden Stoffen sein.

### Verarbeitung

Kammbett auf die Steinlage und die Stirnseite vollflächig aufziehen. Dabei den Kleber nicht zu weit an den Rand des Steines aufziehen. Den Stein auflegen und unter Druck oder leichtem Hammerschlag justieren.

### Verbrauch

SANTURO® Mauer, Mauerdicke 25 cm,  
Steinhöhe 15 cm, vollflächig verklebt ca. 8,0–9,0 kg/m<sup>2</sup>  
 SANTURO® Mauer, Mauerdicke 15 cm,  
Steinhöhe 15 cm, vollflächig verklebt ca. 4,8–5,3 kg/m<sup>2</sup>  
 CULT® Mauer, Mauerdicke 35 cm,  
Steinhöhe 7,5 cm, vollflächig verklebt ca. 22,4–25,2 kg/m<sup>2</sup>  
 CULT® Mauer, Mauerdicke 22,5 cm,  
Steinhöhe 7,5 cm, vollflächig verklebt ca. 14,4–16,2 kg/m<sup>2</sup>  
 CULT® Mauer, Mauerdicke 11,5 cm,  
Steinhöhe 7,5 cm, vollflächig verklebt ca. 7,4–8,4 kg/m<sup>2</sup>

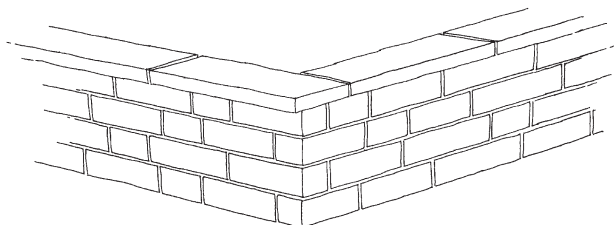

## SANTURO® Verblendsystem

### Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sauber, fest, tragfähig, formbeständig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein.

### Verarbeitung

Auf dem Untergrund und dem SANTURO® Verblender eine Kontaktschicht und das Kammbett aufziehen. Vor Eintritt einer Hautbildung den SANTURO® Verblender eindrücken und justieren. Nicht mehr als 1,5 m<sup>2</sup> vorbereiten.

### Verfugen

Frühestens nach 24 Stunden bzw. nach Erhärtung des Klebers

### Verbrauch

SANTURO® Verblender-Fläche vollflächig verklebt ca. 3,5 kg/m<sup>2</sup>

