



K465 Knauf Perlfix

Ansetzgips für Trockenputz

Produktbeschreibung

Knauf Perlfix ist ein Stuckgips mit werkseitig beigemischten Zusätzen.

Lieferform

30 kg Sack Material-Nr. 00003110

Lagerung

Säcke trocken und auf Holzrost lagern.
Lagerfähig ca. 6 Monate.

Anwendungsbereich

Knauf Perlfix wird verwendet zum Ansetzen an Wänden von

- Knauf Platten
- Dämmstoffen (Hartschaum- und Mineralwolleplatten)
- Knauf Verbundplatten EPS, MW oder Knauf InTherm

auf bauüblichen Untergründen mit rauer, saugender Oberfläche.

Eigenschaften

- pulverförmig, anmachfertig
- gipsgebunden
- gut anmischbar
- pastöse Konsistenz
- gutes Haftvermögen
- ergiebig
- steiler Festigkeitsanstieg nach Versteifungsbeginn
- Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten

Ausführung

Verarbeitungstemperatur / -klima

Die Raum- u. Untergrundtemperatur darf +10 °C nicht unterschreiten.

Verarbeitungszeitraum

Vom Einstreuen an ca. 30 Minuten je nach Beschaffenheit des Untergrundes. Unsaubere Gefäße und Werkzeuge verkürzen den Verarbeitungszeitraum.

Das Anklopfen, Aus- und Nacharbeiten der Platten muss vor Versteifungsbeginn des Gipses beendet sein.

Besondere Hinweise

Perlfix nicht mit anderen Materialien mischen, weil sich dadurch die Eigenschaften stark ändern können.

Geräte und Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Für das Ansetzen von Verbundplatten sind bei Anforderungen an die Luftdichtheit weitergehende Maßnahmen gemäß Knauf Detailblatt W61 zu berücksichtigen.

Materialbedarf / Verbrauch

Verbrauch

- ca. 5 kg Perlfix je m² Trockenputz

Ergiebigkeit je 30 kg Sack Perlfix:

- ca. 6 m² Knauf Platten als Trockenputz können mit 30 kg Perlfix angesetzt werden

K465 Knauf Perlfix

Ansetzgips für Trockenputz



Ausführung




Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss tragfähig, fest, sauber, staubfrei und trocken, Betonflächen trocken, frei von Sinterschichten und Schalmittlrückständen sein. Glatte, nicht saugende Betonflächen mit Knauf Betokontakt als Haftbrücke grundieren.

Stark saugenden Untergrund mit Aufbrennsperre (1:3 mit Wasser verdünnt) grundieren.

Plattkanten anreißen zur exakten Positionierung der Perlfix-Batzen.

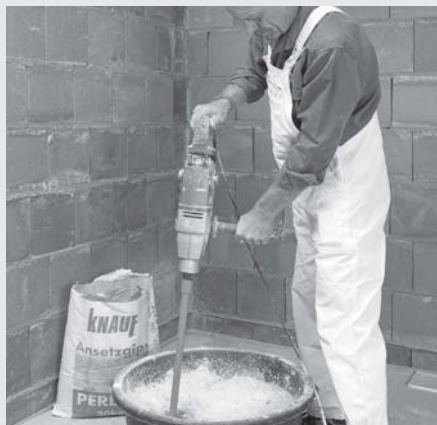

Anmachen

30 kg Perlfix in ca. 16 l Wasser einstreuen und mit Motorquirl zu pastöser Masse anrühren.



Setzen der Perlfix-Batzen

Bei unebenem Untergrund Perlfix in Batzen im Abstand von ca. 35 cm auftragen.

Bei stark unebenem Untergrund mit ca. 10 cm breiten Knauf Plattenstreifen und Perlfix auffüttern.



Verbundplatten MW

Auf Verbundplatten MW im Haftzonenbereich der Platten unmittelbar vor Montage eine dünne Schicht Perlfix mit der Glättkelle in die Dämmschicht eindrücken.



Anbringen der Platten, Anklopfen, Ausrichten


Knauf Platten/ Verbundplatten lot- und winkelrecht an den Untergrund drücken und mit Richtlatte anklopfen. Das Anklopfen, Aus- und Nachrichten der Platten muss vor Versteifungsbeginn des Gipses beendet sein!



Die einzuhaltende Mindestschichtdicke der Perlfix-Batzen nach dem Ausrichten der Platten beträgt 5 mm.



Ausbildung Türöffnung und Steckdosen

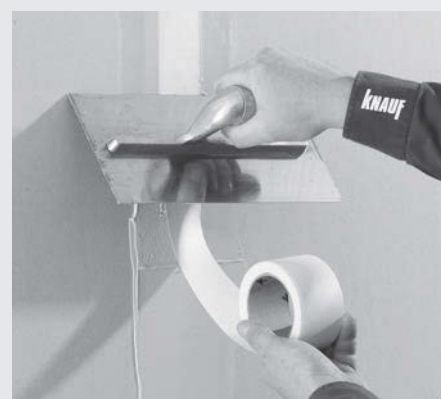

Knauf Platten dicht stoßen und mit Uniflott/ Uniflott imprägniert/TRIAS/Fugenfüller Leicht*/ Jointfiller Super* verspachteln. * in Verb. mit Fugendeckstreifen Kurt

Knauf Direkt
Technischer Auskunft-Service:

▶ Tel.: 09001 31-1000 *

▶ Fax: 01805 31-4000 **

▶ www.knauf.de

Knauf Trockenbau- und Boden-Systeme Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet, Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z.B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilanrufer 1,48 €/Min.

** 0,14 €/Min.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Es kann aber nicht der Gesamtstand allgemein anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägiger Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln enthalten. Diese müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Tel.: +49 9323 31-0, Fax: +49 9323 31-277. Lieferung über den Fachhandel lt. unserer jeweils gültigen Allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB).

