

## 5.3 Schlüter®-BARA-RW

R A N D A B S C H L U S S  
F Ü R D Ü N N B E T T V E R L E G U N G

### Anwendung und Funktion

**Schlüter®-BARA-RW** ist ein winkelförmiges Abschlussprofil aus Edelstahl oder farbig beschichtetem Aluminium zur Begrenzung der freien Randbereiche an Balkonen und Terrassen. Das Profil bewirkt einen optisch sauberen Randabschluss und schützt die freien Estrichkanten vor Verwitterung und Zersetzung. Der Randabschlusswinkel Schlüter®-BARA-RW wird mit dem trapezförmig gelochten Schenkel vollsatt in den Kleber eingebettet und in die Verbundabdichtung integriert. Schlüter®-BARA-RW ist auch für Sanierungsmaßnahmen auf Balkonen und Terrassen geeignet, wenn auf bauseitig vorhandenem Untergrund ein Fliesenbelag im Dünnbettverfahren verlegt werden soll.

### Material

Schlüter®-BARA-RW ist in den Ausführungen Aluminium mit farbiger Beschichtung oder Edelstahl lieferbar.

#### Matereialeigenschaften und Einsatzgebiete:


Schlüter®-BARA-RW besteht aus farbig beschichtetem Aluminium.

Die Coilcoatingbeschichtung des Aluminiumprofils ist farbstabil, UV- und witterungsbeständig. Die Sichtflächen sind vor schmirgelnder Beanspruchung zu schützen. In der Dünnbettkleberschicht, in die Schlüter®-BARA-RW eingebettet ist, darf sich kein Wasser ansammeln (vollsatte Verklebung), da alkalisch stark angereichertes Wasser Aluminium angreift.



Schlüter®-BARA-RWE besteht aus Edelstahl der Werkstoff-Nr. 1.4301 und ist mechanisch und chemisch höher belastbar. Schlüter®-BARA-RWE kann auch wegen des hochwertigen optischen Eindrucks zum Einsatz kommen.

In besonderen Anwendungsfällen ist je nach zu erwartender chemischer oder mechanischer Belastung die Verwendbarkeit von Schlüter®-BARA-RW zu klären.

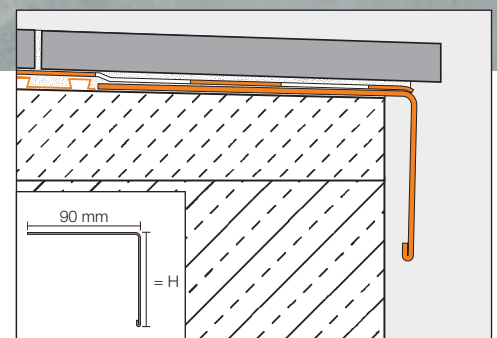



## Verarbeitung

- Schlüter®-BARA-RW ist entsprechend der Höhe des abzudeckenden Randbereichs auszuwählen. Für Außenecken stehen vorgefertigte Eck-Formteile zur Verfügung. Profilenden sind mit ca. 5 mm Abstand stumpf zu stoßen und durch Aufclipsen von Verbindern zu überdecken.
- Randabschlusswinkelprofil Schlüter®-BARA-RW mit dem trapezförmig gelochten Befestigungsschenkel auf den Estrichrand in die Kontaktschicht aus Dünnbettkleber einbetten und vollflächig überspachteln.
- Bei der Verwendung von Schlüter®-DITRA 25 ist diese bis an den Befestigungsschenkel heranzuführen. Der Anschluss zum Profil ist mit dem Dichtungsband Schlüter®-KERDI herzustellen. Das Dichtband ist min. 5 cm auf die Schlüter®-DITRA 25 und bis zum abgewinkelten Rand von Schlüter®-BARA-RW mit dem Dichtkleber Schlüter®-KERDI-COLL oder dem Montagekleber Schlüter®-KERDI-FIX zu verkleben.
- Hinweis: Fliesen so verlegen, dass diese ca. 10 mm über die Kante des Profils hinausragen. Bei der Verwendung von Balkonwinkelsteinen sind zwischen dem vertikalen Schenkel und dem Abschlussprofil min. 10 mm Abstand einzuhalten. Die Tropfkante kann nicht grundsätzlich verhindern, dass das abtropfende Wasser Kontakt mit dem Stirnkanten- oder Wandbereich bekommt.

## Hinweise

Schlüter®-BARA-RW bedarf keiner besonderen Pflege oder Wartung. Die beschichtete Oberfläche des Aluminiumprofils ist farbstabil. Beschädigungen der Sichtfläche sind durch Überlackieren zu beheben. Oberflächen aus Edelstahl, die der Atmosphäre oder aggressiven Medien ausgesetzt sind, sollten periodisch unter Benutzung eines milden Reinigungsmittels gesäubert werden.

Regelmäßiges Reinigen erhält nicht nur das saubere Erscheinungsbild des Edelstahls, sondern verringert auch die Korrosionsgefahr. Für alle Reinigungsmittel gilt, dass sie frei von Salzsäure und Flusssäure sein müssen.

Der Kontakt mit anderen Metallen wie z.B. normalem Stahl ist zu vermeiden, da dies zu Fremdrost führen kann. Dies gilt auch für Werkzeuge wie Spachtel oder Stahlwolle, um z.B. Mörtelrückstände zu entfernen.

### Textbaustein für Ausschreibungen:

\_\_\_\_\_ lfdm Schlüter®-BARA-RW als L-förmiges Randabschluss-Winkelprofil aus

- beschichtetem Aluminium
- Edelstahl

liefern und mit dem trapezförmig gelochten Befestigungsschenkel unter Beachtung der Herstellerangaben fachgerecht in das frische Kleberbett einbauen. Zubehörteile wie Außenecken und Verbinder

- sind in die Einheitspreise einzurechnen.
- werden als Zulage gesondert vergütet.

Profilhöhe: \_\_\_\_\_ mm  
 Farbe: \_\_\_\_\_  
 Art.-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Material: \_\_\_\_\_ €/m  
 Lohn: \_\_\_\_\_ €/m  
 Gesamtpreis: \_\_\_\_\_ €/m



## Produktübersicht:

### Schlüter®-BARA-RW / -RWE

Farben: HB = hellbeige, RB = rehbrown, SB = schwarzbraun, PG = pastellgrau, BW = brillantweiß,

GM = grau metallic, E = Edelstahl

Lieferlänge: 2,50 m

Farben	HB	RB	SB	PG	BW	GM	E
H = 15 mm	•	•	•	•	•	•	•
H = 25 mm	•	•	•	•	•	•	•
H = 30 mm	•	•	•	•	•	•	•
H = 40 mm	•	•	•	•	•	•	•
H = 55 mm	•	•	•	•	•	•	•
H = 75 mm	•	•	•	•	•	•	•
H = 95 mm	•	•	•	•	•	•	•
H = 120 mm	•	•	•	•	•	•	•
H = 150 mm	•	•	•	•	•	•	•
Ecke 90°	•	•	•	•	•	•	•
Verbinder	•	•	•	•	•	•	•