

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S / -R


Entwässerung
Bodenebene Duschen

14.1

Anwendung und Funktion

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S ist ein zweiteiliger Gefällekeil zur Verkleidung der seitlichen Wangen, die beim Einbau des Duschbodens mit 2 % Gefälle bei Linienentwässerungen entstehen. Der Gefällekeil mit einer Sichtfläche aus gebürstetem Edelstahl ist an der Rückseite mit einem Vlies zur Verankerung im Fliesenkleber ausgestattet und wird in die u-förmige Aufnahme des Trägerprofils aus Hart-Kunststoff eingesteckt. Das Profil ist als seitlicher Wandübergang oder seitlicher Übergang zum anschließenden Boden einsetzbar. Das Kunststoff-Trägerprofil ist für Belagsstärken des Duschbodens von 3 mm bis 22 mm in 6 Abstufungen lieferbar. Die in Überlängen von 120 cm bis 200 cm lieferbaren Gefällekeile haben an der Schmalseite eine Höhe von 6 bzw. 10 mm und eine Steigung von 2 % (je 10 cm = 2 mm). Die erforderliche Profilhöhe und -länge wird durch entsprechendes Kürzen an der schmalen und/oder breiten Seite des Profils erreicht. Durch entsprechend tieferes oder geringeres Einschieben in die U-Aufnahme ist die Höhe zudem variabel.

Schlüter®-SHOWERPROFILE-R ist ein zweiteiliges Wand-Anschlussprofil aus gebürstetem Edelstahl zur Verkleidung des gefällebedingt freibleibenden Wandbereichs über einer Linienentwässerung. Das Profil ist an der Rückseite mit einem Vlies zur Verankerung im Fliesenkleber ausgestattet. Durch den 2-teiligen Aufbau kann Schlüter®-SHOWERPROFILE-R in einem Bereich von 23 bis 45 mm (in zwei Ausführungen) stufenlos in der Höhe angepasst werden. Das Profil ist in den Längen 100 und 140 cm lieferbar und kann auf die benötigte Länge zugeschnitten werden.

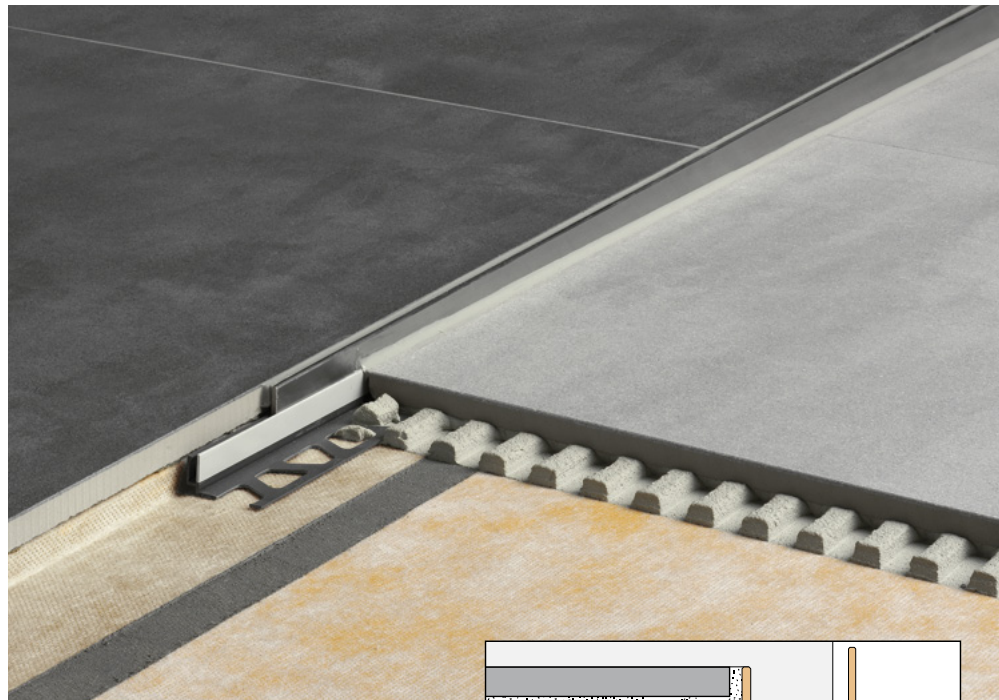


Material


Schlüter®-SHOWERPROFILE-S und -R bestehen aus Edelstahl V4A (Werkstoff-Nr. 1.4404 = AISI 316L) und sind rückseitig mit einem Vlies zur Verankerung im Fliesenkleber ausgestattet. Das Trägerprofil des Schlüter®-SHOWERPROFILE-S besteht aus Hart-PVC-Regenerat. Die Sichtfläche des Profils ist mit einer Schutzfolie ausgestattet.

Materialeigenschaften und Einsatzgebiete:

Die Verwendbarkeit der Profile bei chemischen oder mechanischen Belastungen ist für den jeweiligen Bedarfsfall zu klären. Der Gefällekeil Schlüter®-SHOWERPROFILE-S aus Edelstahl V4A (Werkstoff-Nr. 1.4404

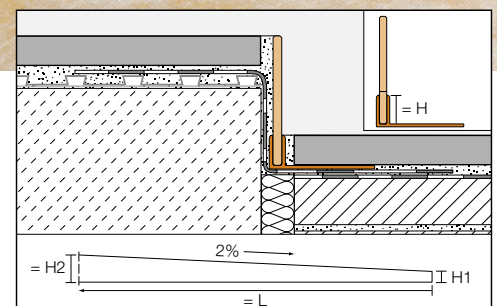

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S

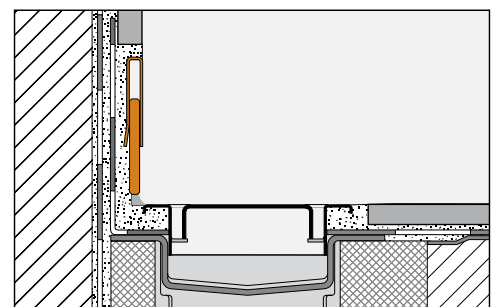

Schlüter®-SHOWERPROFILE-R



= AISI 316L) ist besonders geeignet, wenn hohe mechanische oder besondere chemische Belastungen zu erwarten sind. Auch Edelstahl ist nicht gegen alle chemischen Angriffe beständig, wie z. B. Salz- und Flusssäure oder bestimmte Chlor- und Solekonzentrationen, die ggf. in Reinigungsmitteln oder auch in Schwimmbädern auftreten können. Besondere zu erwartende Belastungen sind daher im Vorfeld abzuklären.

Verarbeitung

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S

1. Das auf die benötigte Länge zugeschnittene Trägerprofil wird mit dem gelochten Befestigungsschenkel am Boden in den zuvor aufgetragenen Fliesenkleber eingedrückt und ausgerichtet.
2. Die erforderliche Länge und die Höhe des Gefällekeils (vorne: niedrige Höhe, hinten: große Höhe) wird gemessen. Die Einstecktiefe in die U-Kammer ist entsprechend zu berücksichtigen.
3. Der Gefällekeil wird auf die erforderliche Länge zugeschnitten, so dass sich auch die passende Höhe ergibt. Anmerkung: Durch Kürzen an der schmalen und/oder breiten Profilseite wird die erforderliche Höhe aus dem überlangen Profil herausgeschnitten. Auf die Rückseite des auf Maß geschnittenen Gefällekeils wird Fliesenkleber aufgetragen. Danach wird dieser in das U-Trägerprofil eingesteckt, angedrückt und boden- oder wandbündig ausgerichtet. Die Schutzfolie ist vor der Verarbeitung zu entfernen.

Schlüter®-SHOWERPROFILE-R

1. Die Länge und Höhe der abzudeckenden Wandfreiraumes wird ermittelt und das Profil auf die benötigte Länge zugeschnitten.
2. Schlüter®-SHOWERPROFILE-R wird auf die entsprechende Höhe zusammengesteckt.
3. Die mit Vlies ausgestattete Rückseite wird mit ausreichend Dünnbettmörtel versehen und das Profil fliesenbündig eingesetzt. Die Schutzfolie ist vor der Verarbeitung zu entfernen.

Hinweise

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S / -R bedürfen keiner besonderen Pflege oder Wartung. Verschmutzungen sind im Zuge der Belagsreinigung unter Verwendung geeigneter Reinigungsmittel zu entfernen. Die sichtbaren Bereiche der Profile erhalten durch Behandlung mit Chrompolitur oder dgl. eine glänzende Oberfläche. Oberflächen aus Edelstahl, die der Atmosphäre oder aggressiven Medien ausgesetzt sind, sollten periodisch unter Benutzung eines milden Reinigungsmittels gesäubert werden.

Regelmäßiges Reinigen erhält nicht nur das saubere Erscheinungsbild des Edelstahls, sondern verhindert auch die Korrosionsgefahr. Für alle Reinigungsmittel gilt, dass sie frei von Salzsäure und Flusssäure sein müssen. Der Kontakt mit anderen Metallen wie z. B. normalem Stahl ist zu vermeiden, da dies zu Fremdrost führen kann. Dies gilt auch für Werkzeuge wie Spachtel oder Stahlwolle, um z. B. Mörtelrückstände zu entfernen. Für empfindliche Oberflächen sind keine schmirgelnden Reinigungsmittel zu verwenden. Im Bedarfsfall ist die Edelstahl-Reinigungspolitur Schlüter®-CLEAN-CP lieferbar.

Produktübersicht:

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SA / -SB

EB = Edelstahl V4A gebürstet
Lieferlängen: 1,2 m, 1,6 m und 2,0 m

Gefällekeil H1= mm	SA	SB
	6	10
EB	•	•

Trägerprofil H = mm	SA	SB
5	•	
10		•
12,5		•


Hinweis:

Gefällekeil 120 cm H2 = SA: 30 mm / SB: 34 mm
Gefällekeil 160 cm H2 = SA: 38 mm / SB: 42 mm
Gefällekeil 200 cm H2 = SA: 46 mm / SB: 50 mm
Trägerprofile aus der Serie Schlüter®-DILEX-RF in 15, 18 und 22 mm Höhe sind auf Anfrage lieferbar.


Schlüter®-SHOWERPROFILE-R

EB = Edelstahl V4A gebürstet
Lieferlängen: 1 m und 1,4 m

H = mm	23 – 35	33 – 45
EB	•	•

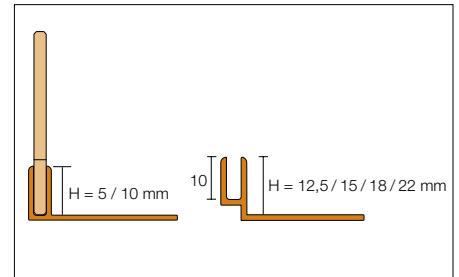

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S

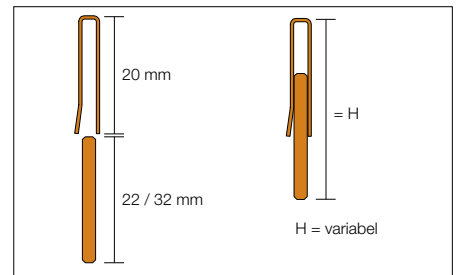

Schlüter®-SHOWERPROFILE-R

Textbaustein für Ausschreibungen:

_____ St. Schlüter®-SHOWERPROFILE-S als zweiteiligen Gefällekeil aus gebürstetem Edelstahl V4A mit rückseitig aufgebrachtem Vlies zur Verankerung im Fliesenkleber und einem Kunststoff-Trägerprofil mit U-förmiger Aufnahmenut liefern und im Zuge der Fliesenverlegung fachgerecht einbauen. Die Verarbeitungsempfehlungen des Herstellers sind zu beachten.

Profiltyp:

- SHOWERPROFIL-SA
- SHOWERPROFIL-SB

Profillänge:

- 1,2 m
- 1,6 m
- 2,0 m

Art.-Nr.: _____

Material: _____ € / St.

Lohn: _____ € / St.

Gesamtpreis: _____ € / St.

_____ St. Schlüter®-SHOWERPROFILE-R als zweiteiliges Wand-Anschlussprofil aus gebürstetem Edelstahl V4A mit rückseitig ausgestatteten Vlies zur Verankerung im Fliesenkleber liefern und im Zuge der Fliesenverlegung fachgerecht einbauen. Die Verarbeitungsempfehlungen des Herstellers sind zu beachten.

Profiltyp:

- SHOWERPROFILE-RA 23 EB
- SHOWERPROFILE-RA 33 EB

Profillänge:

- 1,0 m
- 1,4 m

Material: _____ € / St.

Lohn: _____ € / St.

Gesamtpreis: _____ € / St.