

# Maxi Schrauben

*Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board*



Die AQUAPANEL® Maxi Schrauben sind speziell für die Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board auf Holz- und Metallunterkonstruktion mit unterschiedlichen Dicken entwickelt worden. Beide Versionen mit Nadelspitze und Bohrspitze besitzen einen Senkkopf. Die AQUAPANEL® Maxi Schrauben können für Wand und Decke im Innen- wie Außenbereich verwendet werden.

# Maxi Schrauben


## Eigenschaften

Die AQUAPANEL® Maxi Schraube SN wurde speziell für die Befestigung der AQUAPANEL® Cement Board auf Metall- und Holzunterkonstruktion entwickelt (Metalldicke von 0,6 bis 0,7 mm). Die Schraube besitzt eine Nadelspitze und einen Senkkopf.


- Die AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 39 eignet sich für die einfache und doppelte Beplankung auf Metallunterkonstruktion und für die einfache Beplankung auf Holzunterkonstruktion.
- Die AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 25 kann für die einfache Beplankung auf Metallunterkonstruktion verwendet werden.
- Die AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 55 eignet sich für die doppelte Beplankung auf Holzunterkonstruktion oder für die dreifache Beplankung auf Metallunterkonstruktion.

Die AQUAPANEL® Maxi Schraube SB wurde speziell für die Befestigung der AQUAPANEL® Cement Board auf Metallunterkonstruktion entwickelt (Metalldicke von 0,8 bis 2 mm). Die Schraube besitzt eine Bohrspitze und einen Senkkopf.

- Die AQUAPANEL® Maxi Schraube SB 39 eignet sich für die einfache und doppelte Beplankung.

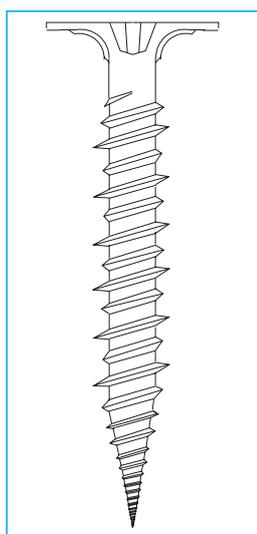

AQUAPANEL® Maxi Schraube SN

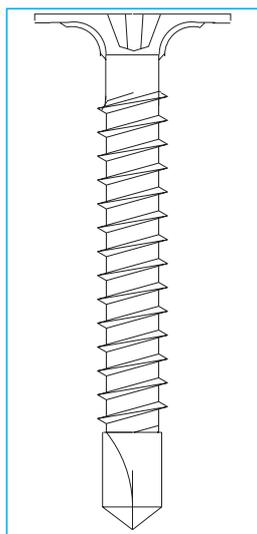

AQUAPANEL® Maxi Schraube SB

Alle AQUAPANEL® Maxi Schrauben besitzen eine spezielle Korrosionsschutzbeschichtung, die eine Korrosionsbeständigkeit von 500 Stunden im Salzsprühnebeltest garantiert.

Der Antrieb ist, wie im Trockenbau üblich PH2.

## Verarbeitung

Die Schrauben werden im Abstand  $\leq 250$  mm an jedes Tragprofil oberflächenbündig montiert. Der Randabstand beträgt mindestens 15 mm. Die Verwendung von Schnellbauschrauben mit Tiefenanschlag wird empfohlen.

## Materialverbrauch

Wand: 15 Stück / m<sup>2</sup>, Ständerabstand 600/625 mm  
Decke: 25 Stück / m<sup>2</sup>, Profilabstand 300/312,5 mm

## Lieferform

AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 39: 500 Stück / Packung  
Artikel Nr./Item Code: 53500

AQUAPANEL® Maxi Schraube SB 39: 250 Stück / Packung  
Artikel Nr./Item Code: 58549

AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 25: 1000 Stück / Packung  
Artikel Nr./Item Code: 87319

AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 55: 250 Stück / Packung  
Artikel Nr./Item Code: 95644

Gegurtete Schrauben auf Anfrage

	Holzunterkonstruktion		Metallunterkonstruktion				
	Einfache Beplankung	Doppelte Beplankung	Metalldicke 0.6 – 0.7 mm			Metalldicke 0.8 – 2.0 mm	
Einfache Beplankung			Doppelte Beplankung	Dreifache Beplankung	Einfache Beplankung	Doppelte Beplankung	
AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 39	x		x	x			
AQUAPANEL® Maxi Schraube SB 39						x	x
AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 25			x				
AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 55		x			x		
AQUAPANEL® Fassadenschraube SN 40	x						

# KNAUF PERLITE

**KNAUF PERLITE GmbH**  
Postfach 10 30 64  
44030 Dortmund  
Tel: (02 31) 99 80 01  
Fax: (02 31) 99 80 138  
E-Mail: info@knauf-perlite.de  
Internet: www.knauf-perlite.de

Nivoperl®, Fasoperl® und AQUAPANEL® sind eingetragene Markennamen von Knauf Perlite.  
Knauf Perlite GmbH behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung und ohne Haftung Änderungen der Spezifikationen oder des Designs vorzunehmen oder Produkte zu liefern, die sich von den abgebildeten oder beschriebenen Produkten unterscheiden.  
Alle Maße und Gewichte sind nominal. © 2005  
DE-05/05-826