



# FIGAROLL PLUS.

*Ihr vielseitiges Plus an First und Grat.*

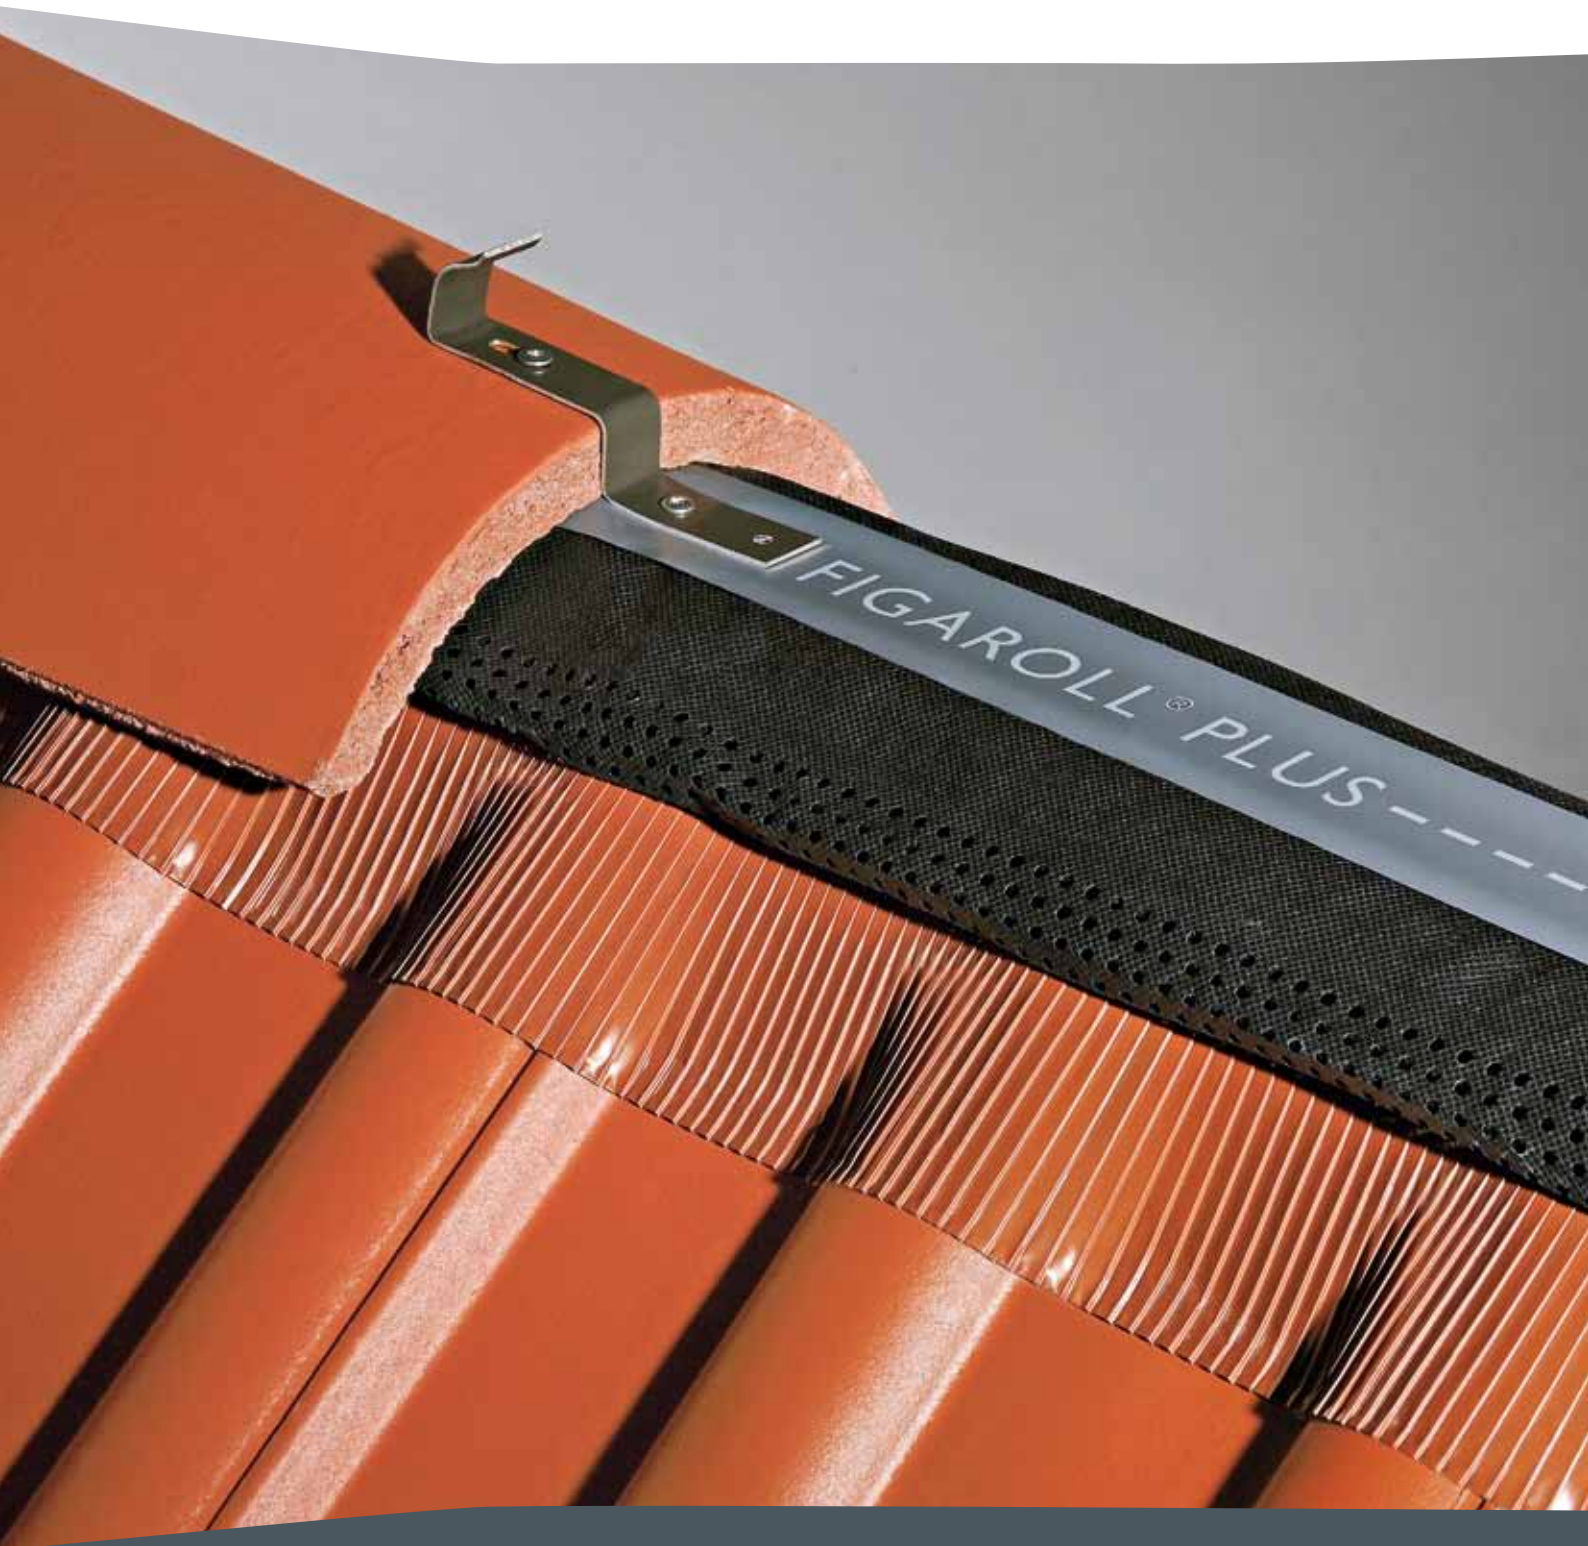

# Figaroll Plus.

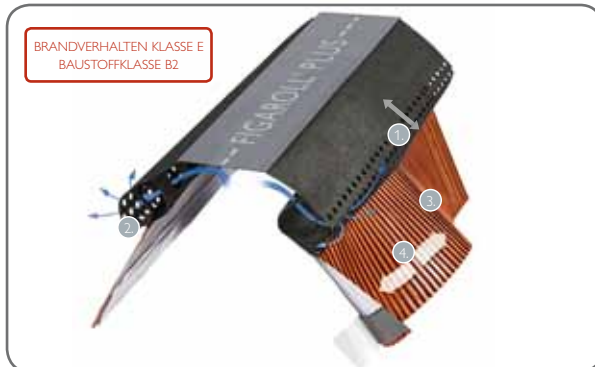

## 1 VARIABLE BREITE

Figaroll Plus hat eine variable Breite von 28 bis 32 cm. Für eine fachgerechte Abdeckung flach und hoch profilierter Dachpfannen außer Harzer Pfanne F+.

**Vorteil:** ein Produkt für alle Pfannen, optimale Passgenauigkeit.

## 2 BEWÄHRTES LÜFTUNGSLABYRINTH

Eine neuartige Lüftungstechnik mit doppelseitigen Kanälen sorgt für eine hohe Lüftungsleistung an First und Grat. Bei gleichzeitig hoher Regensicherheit.

**Vorteil:** gesundes Raumklima, keine Bauschäden, optimaler Schutz für die Unterkonstruktion.

## 3 SICHERER METALLSEITENSTREIFEN

Die Seitenstreifen sind aus Metall gefertigt. Damit ist Figaroll Plus unempfindlich gegen Verschmutzung und extrem UV-beständig.

**Vorteil:** Langlebigkeit, dauerhafte Top-Optik.

## 4 LEICHT ANFORMBAR

Figaroll Plus überzeugt durch seine hohe Dehnbarkeit. Damit können Sie exakter, leichter und schneller an First und Grat verlegen.

**Vorteil:** Sie sparen wertvolle Zeit.

## PRODUKTDATEN FIGAROLL PLUS

Material:	Seitenstreifen aus beschichtetem Aluminium, Mittelstreifen aus UV-stabilisiertem PP-Vlies, Nagelband aus Kunststoff
Breite:	280–320 mm
Länge:	5 m, 10 m
Farben:	Rot, Tiefrot, Braun, Anthrazit, Schwarz
Freie Lüftungsöffnung:	> 150 cm <sup>2</sup> /m
Dehnung Seitenstreifen:	ca. 50 %



a.) Figaroll Plus exakt an First oder Grat anlegen und ausrollen.



b.) Figaroll Plus durch den Nagelstreifen auf der First- oder Gratlatte befestigen.



c.) Dank der hohen Dehnbarkeit erleichtert Figaroll Plus ein exaktes und leichtes Anformen, auch bei stark profilierten Dachpfannen.



d.) Firststein oder -ziegel mit Firstklammer auf der Firstlatte befestigen.